

**SERIE FT**

Tappi di riempimento e sfiati aria con fissaggio a flangia o a saldare


INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALI:	Coperchio: acciaio cromato Cestello: acciaio zincato Flangia: acciaio zincato Guarnizioni: NBR
SETTO FILTRANTE:	Poliuretano (filtrazione aria 3 μ m e 10 μ m)
VALVOLA DI PRESSURIZZAZIONE:	0,35 o 0,75 bar (solo per FT8)

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	FT	8	F03	B	S08	0	L
1. SERIE	FT						
2. GRANDEZZA	5	coperchio Ø48					
	8	coperchio Ø75					
3. SETTO FILTRANTE	F03	poliuretano (filtrazione aria 3 μ m)					
	F10	poliuretano (filtrazione aria 10 μ m)					
4. GUARNIZIONI	B	NBR					
5. MONTAGGIO	---	(solo FT5)					
	S08	flangia, cestello h = 80 mm					
	S15	flangia, cestello h = 150 mm					
	S10	flangia, cestello estraibile					
	W10	flangia a saldare					
	T13	con tubo antispruzzo					
6. VALV. PRESSURIZZAZIONE	0	senza valvola					
	1	0,35 bar				Solo FT8	
	2	0,75 bar					
7. PORTALUCCHETTO	0	senza portalucchetto					
	L	con portalucchetto				Solo FT8	

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

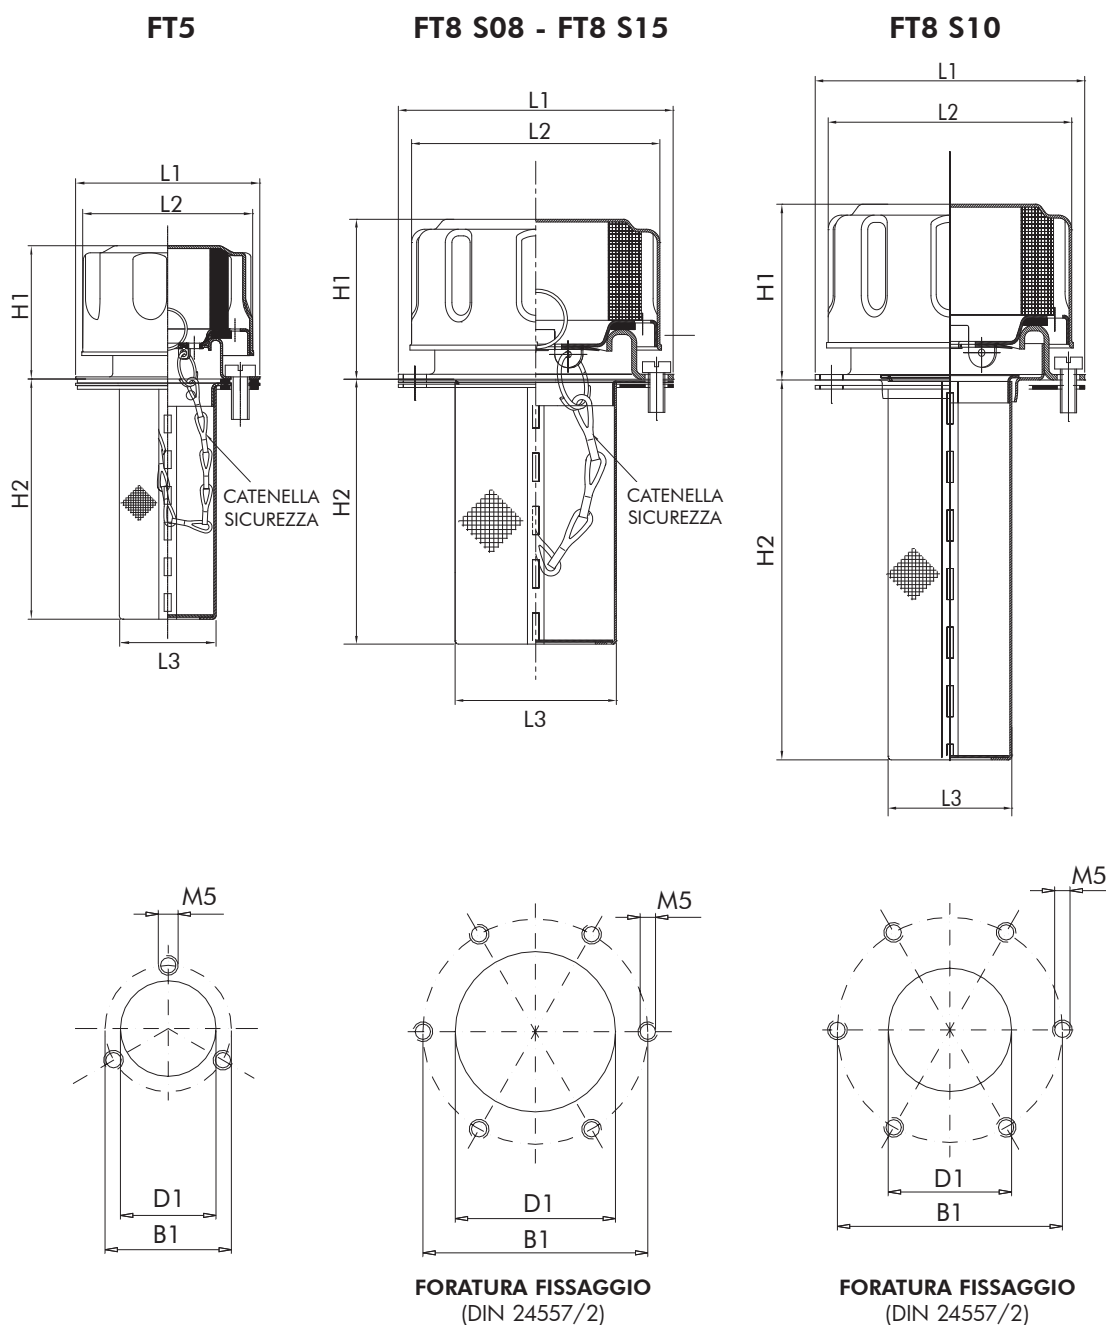


GRANDEZZA NOMINALE




CODICE	B1	D1	H1	H2	L1	L2	L3	PORTATA ARIA NI/min Dp 0,015 barg	
								F03	F10
FT5	41	31	37	67	52	48	27,5	200	250
FT8 S8	71 ÷ 73	52	50	80	83	75	50	450	550
FT8 S15				150					
FT8 S10		40		105			38		

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

FT8 W10

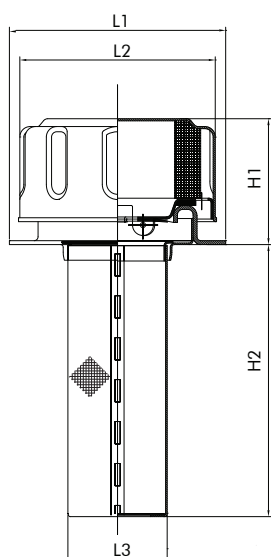


FT8 T13

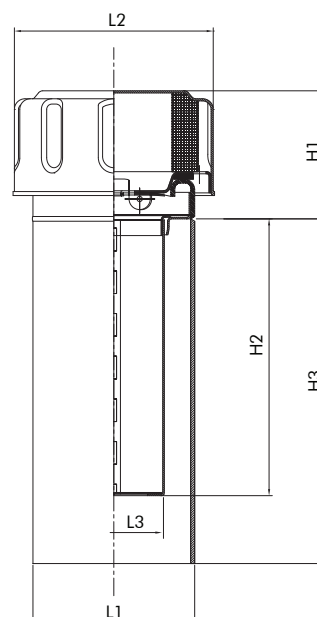

GRANDEZZA NOMINALE

CODICE	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3	PORTATA ARIA NI/min Dp 0,015 barg	
								F03	F10
FT8 W10	40	50	105	---	83	75	38	200	250
FT8 T13	62			130	60			450	550

OPZIONI

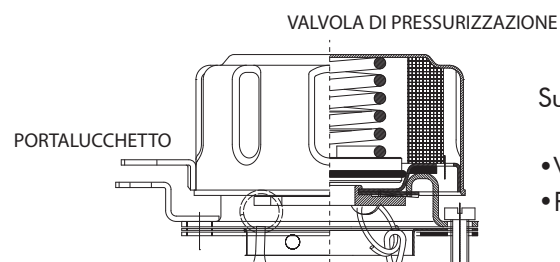

Su richiesta, per FT7 e FT8 sono disponibili come opzioni:

- VALVOLA DI PRESSURIZZAZIONE
- PORTALUCCHETTO (solo FT8)



SERIE FT6 & FT7

Filtri per sfiato aria


INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALI:	Coperchio: acciaio cromato Attacco filettato: acciaio zincato
SETTO FILTRANTE:	Poliuretano (filtrazione aria 3 μm e 10 μm)
VALV. PRESSURIZZAZIONE:	0,35 o 0,75 bar (solo per FT7)

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

	1.	2.	3.	4.	5.
	FT	7	F03	B4	1
1. SERIE	FT				
2. GRANDEZZA	6	coperchio Ø48			
	7	coperchio Ø75			
3. SETTO FILTRANTE	F03	poliuretano (filtrazione aria 3 μm)			
	F10	poliuretano (filtrazione aria 10 μm)			
4. ATTACCO	B1	G 1/4"	FT6		
	B2	G 3/8"	FT6 - FT7		
	B3	G 1/2"	FT7		
	B4	G 3/4"			
5. VALV. PRESSURIZZAZIONE	0	senza valvola			
	1	0,35 bar	solo FT7		
	2	0,75 bar			

INFO DIMENSIONALI



GRANDEZZA NOMINALE

CODICE	A	H1	H2	L1	M	PORTATA ARIA NI/min Dp 0,015 barg	
FT6...B1	G 1/4"	27	31	48	22	250	250
FT6...B2	G 3/8"				24		
FT6...B3	G 1/2"		35,5	75	27	450	550
FT7...B3	G 1/2"				32		
FT7...B4	G 3/4"						

**SERIE FB1**

Filtri per sfiato aria, con elemento filtrante sostituibile


INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALI:	Coperchio: acciaio verniciato
SETTO FILTRANTE:	Cellulosa (filtrazione aria 3 μ m)

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

	1.	2.	3.	4.
	FB1	10	B2	C10
ELEMENTO DI RICAMBIO:	B1	10	-	C10

1. SERIE	FB1
2. GRANDEZZA	10 coperchio Ø 48
	20 coperchio Ø 67
	30 coperchio Ø 108
3. ATTACCO	B1 G 1/4" grandezza 10
	B2 G 3/8"
	B3 G 1/2" grandezza 20
	B4 G 3/4"
	B5 G 1" grandezza 30
4. SETTO FILTRANTE	C10 cellulosa (filtrazione aria 3 μ m)

INFO DIMENSIONALI**GRANDEZZA NOMINALE**

CODICE	A	H1	H2	H3	H4	L1	M	PORTATA ARIA NI/min Dp 0,015 barg
FB110	G 1/4" - 3/8"	54	9	45	32	48	14/19	250
FB120	G 1/2" - 3/4"	69	10	59	50	67	22	350
FB130	G 1"	91	15	76	61	108	34	800



SERIE FB2

Filtri per sfiato aria e tappi riempimento, con elemento filtrante sostituibile

INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALI:	Corpo: Cestello: Guarnizioni:	poliammide PA poliammide PA NBR
SETTO FILTRANTE:	Cellulosa (filtrazione aria 3 μm) Microfibra (filtrazione aria 1 μm)	

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE



	1.	2.	3.	4.	5.
ELEMENTO DI RICAMBIO:	FB2	50	D2	C10	000
	B2	50	-	C10	-
1. SERIE	FB2				
2. GRANDEZZA	50	lunghezza 1			
	51	lunghezza 2			
3. TIPO DI MONTAGGIO	D2	a flangia, DIN 24557/2			
4. SETTO FILTRANTE	000	senza elemento			
	C10	cellulosa (filtrazione aria 3 μm)			
	G10	microfibra (filtrazione aria 1 μm)			
5. OPZIONI	000	nessuna opzione			

ACCESSORI

Gli accessori vanno ordinati separatamente

SG 505	paraspruzzi per grandezza 50
SG 515	paraspruzzi per grandezza 51

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

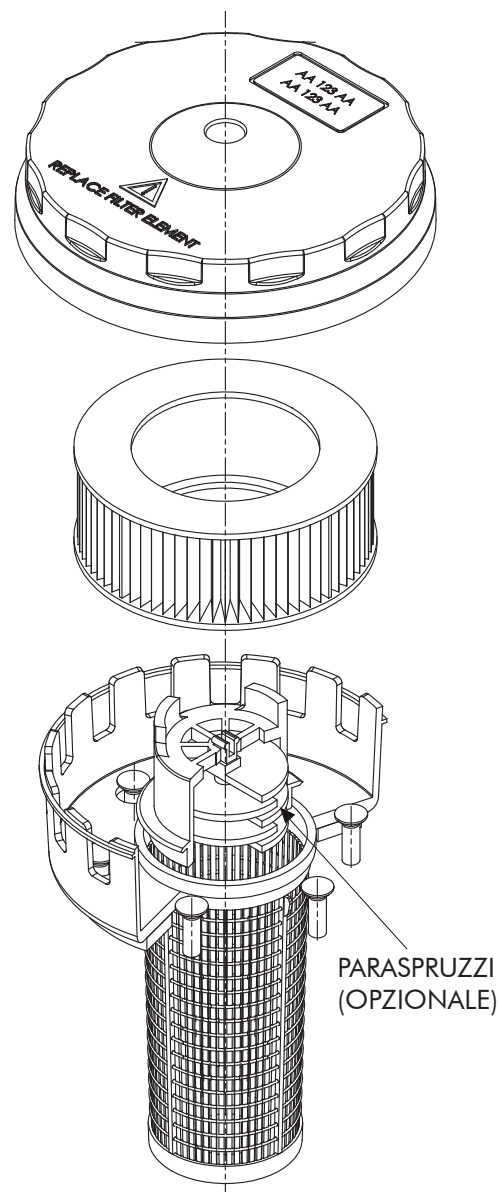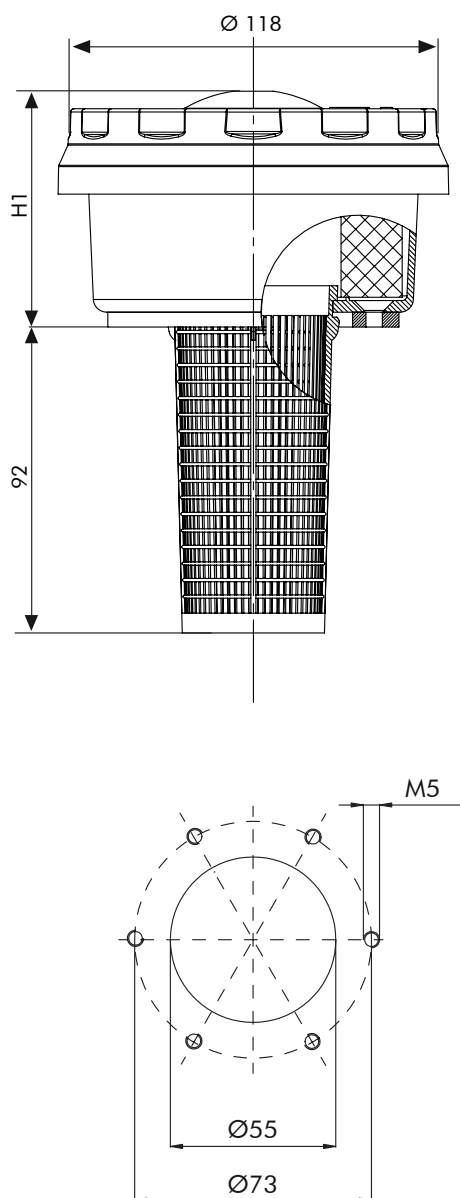

GRANDEZZA NOMINALE

CODICE	H1	PORTATA ARIA NI/min Δp 0,015 barg	
		C10	G10
FB250	46	1200	1400
FB251	74	1600	1800

Se il serbatoio dell'olio può essere soggetto a forti urti o oscillazioni, il dispositivo opzionale SG, con il suo sistema a labirinto, impedisce agli spruzzi di olio di fuoriuscire e bagnare l'elemento filtrante.



SERIE FA3

Montaggio a flangia con cartuccia avvitabile


INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALI:	Cartuccia: acciaio verniciato Flangia e cestello: acciaio zincato Guarnizioni: NBR
SETTO FILTRANTE:	Cellulosa (filtrazione aria 3 μm) Microfibra (filtrazione aria 1 μm)


INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

	1.	2.	3.
ELEMENTO DI RICAMBIO:	FA3	20	C03
	A3	20	C03
1. SERIE	FA3		
2. GRANDEZZA	WE	assieme base, senza cartuccia	
	10-11		
	20-21		
3. SETTO FILTRANTE	---	solo con WE	
	C03	cellulosa (filtr. aria 3 μm)	
	G01	microfibra (filtr. aria 1 μm)	

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

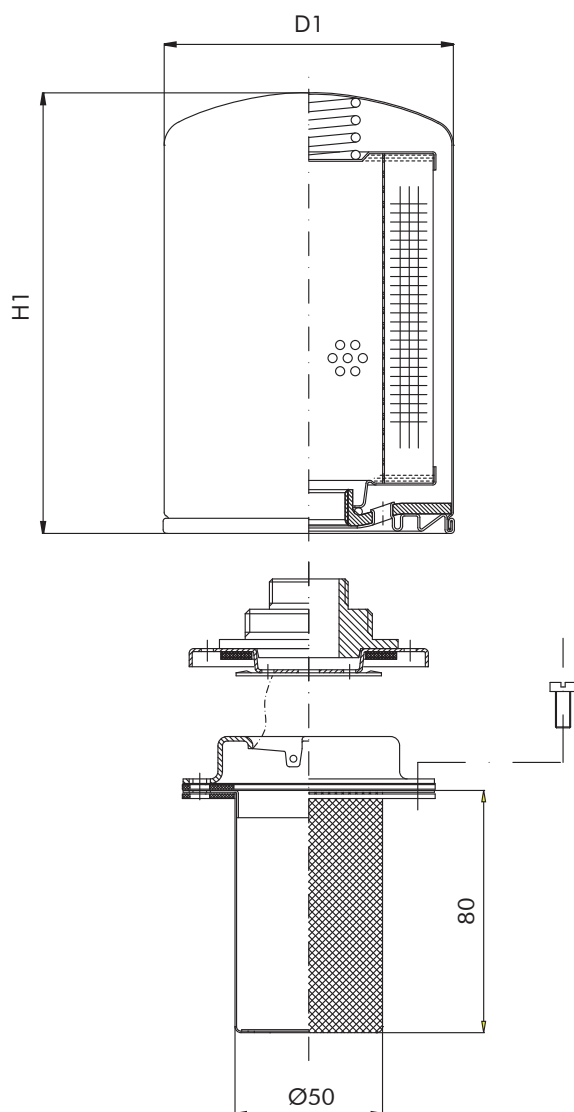

FORATURA SERBATOIO
(DIN 24557/2)

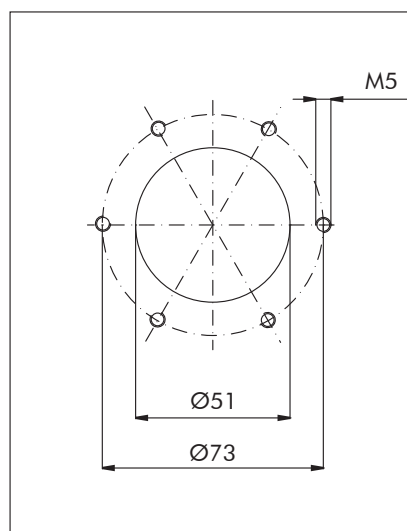

GRANDEZZA NOMINALE


CODICE	D1	H1	PORTATA ARIA NI/min Dp 0,015 barg		CARTUCCIA
			C03	G01	
FA310	96	145	550	530	A310
FA311		213			A311
FA320	129	180	1415	1330	A320
FA321		228			A321

INFORMAZIONI TECNICHE


I filtri per sfiato aria sono parte integrante del sistema di filtrazione di un impianto oleodinamico, in quanto lo proteggono dalla contaminazione ambientale che potrebbe entrare nel serbatoio assieme all'aria che viene aspirata a causa delle variazioni di livello dell'olio durante il funzionamento dell'impianto.

La nostra vasta gamma di tappi di riempimento e sfiati aria offre la soluzione più adatta per ogni necessità.

SIMBOLO OLEODINAMICO:
FB1 / FT6 / FT7



SIMBOLO OLEODINAMICO:
FT5 / FT8 / FB2 / FA3



TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
FT / FB1 / FA3 / FB2

-25° + 100°C (-13°F +212°F)

COMPATIBILITA' CON I FLUIDI:
FT / FB1 / FA3 / FB2

Totale con fluidi del tipo HH-HL-HM-HV (ISO 2943).

Per utilizzo con altri fluidi contattate il Servizio Clienti Filtrec (info@filtrec.it).

