

**FT SERİSİ**

Flanş veya kaynak bağlantılı hava filtreleri


TEKNİK BİLGİ

MALZEMELER:	Kafa: krom kaplama Süzgeç: çinko kaplama Flanş: çinko kaplama Conta: NBR
FİLTRE ELEMAN YAPISI:	Poliüretan (hava filtresi 3µm ve 10 µm)
BASINÇLANDIRMA VALFİ:	0,35 veya 0,75 bar (sadece FT8 için)

SİPARİŞ BİLGİLERİ

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	FT	8	F03	B	S08	0	L
1. SERİ	FT						
2. BOYUT	5	Kapak Ø48					
	8	Kapak Ø75					
3. FİLTRE ELEMAN YAPISI	F03	Poliüretan (hava filtresi 3 µm)					
	F10	Poliüretan (hava filtresi 10 µm)					
4. CONTALAR	B	NBR					
5. MONTAJ TİPİ	---	Sadece FT5					
	S08	Flanş, süzgeç h = 80 mm					
	S15	Flanş, süzgeç h = 150 mm					
	S10	Flanş, çıkarılabilir süzgeç					
	W10	Kaynaklı flanş					
	T13	Sıçrama önleyici tüp ile					
6. BASINÇLANDIRMA VALFİ	0	Valf yok					
	1	0,35 bar				SADECE FT8	
	2	0,75 bar					
7. ASMA KİLİT TUTUCU	0	Asma kilitsiz					
	L	Asma kilitli				SADECE FT8	

ÖLÇÜLER

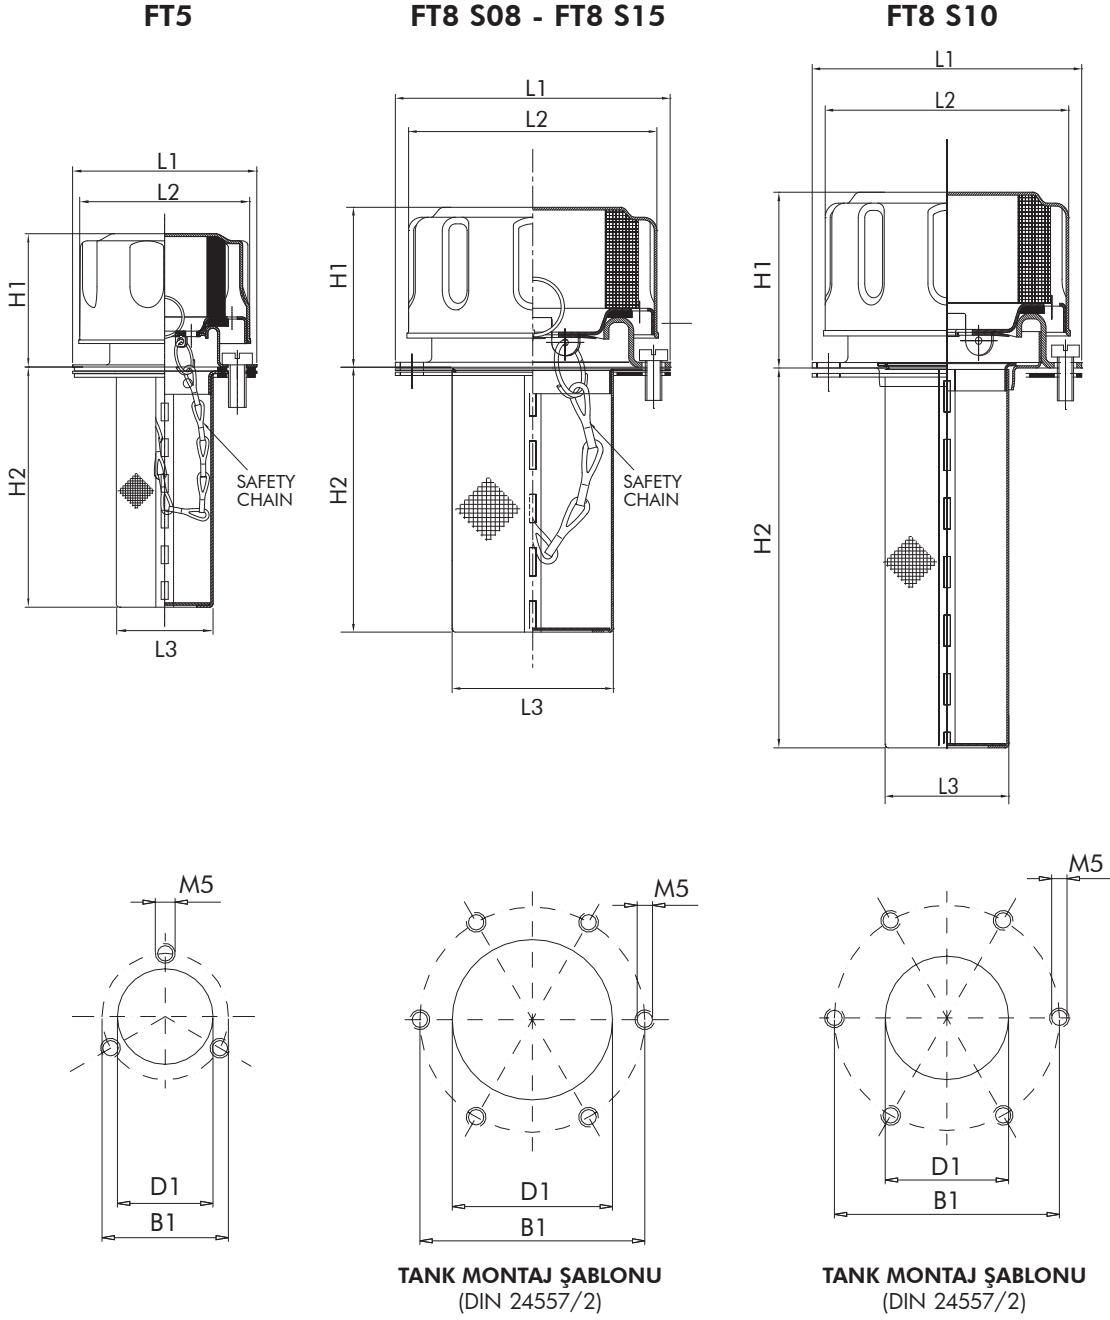


NOMİNAL BOYUTLAR




	B1	D1	H1	H2	L1	L2	L3	HAVA DEBİSİ Nl/dk Dp 0,015 barg	
								F03	F10
FT5	41	31	37	67	52	48	27,5	200	250
FT8 S8				80					
FT8 S15	71 ÷ 73	52	50	150	83	75	50	450	550
FT8 S10		40		105			38		

ÖLÇÜLER

FT8 W10

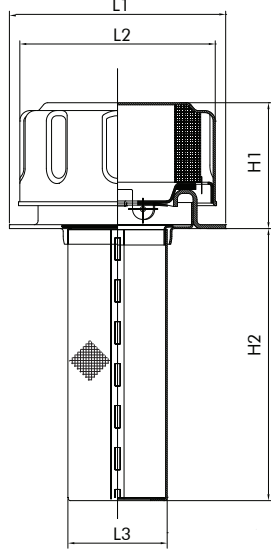

FT8 T13

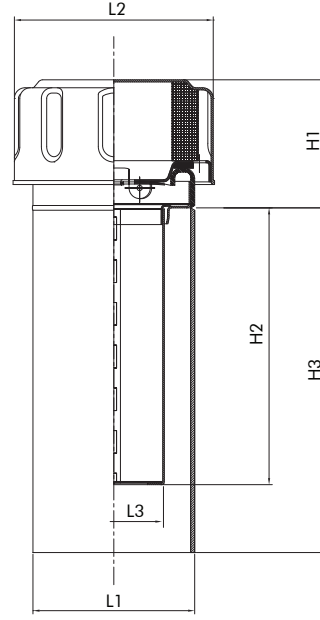
TANKTAKİ
DELİKTANKTAKİ
DELİK

NOMİNAL BOYUTLAR

KOD	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3	HAVA DEBİSİ Nl/dk Dp 0,015 barg	
								F03	F10
FT8 W10	40	50	105	---	83	75	38	200	250
FT8 T13	62			130	60			450	550

OPSİYONLAR

BASINÇLANDIRMA VALFİ

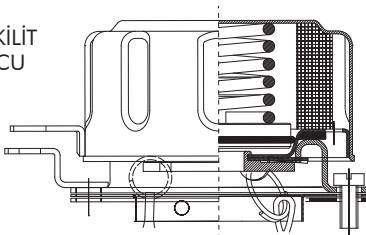ASMA KİLİT
TUTUCU

Talebe istinaden, FT7 ve FT8 bazı opsiyonlar ile sunulabilir:

- BASINÇLANDIRMA VALFİ
- ASMA KİLİT TUTUCU (sadece FT8)



FT6 & FT7 SERİLERİ

Hava filtreleri


TEKNİK BİLGİ

MALZEMELER:	Kafa: krom kaplama çelik Dişli bağlantıları: çinko kaplama çelik
FİLTRE ELEMAN YAPISI:	Poliüretan (hava filtresi 3 μ m ve 10 μ m)
BASINÇLANDIRMA VALFİ:	0,35 veya 0,75 bar (sadece FT7 için)

SİPARİŞ BİLGİLERİ


	1.	2.	3.	4.	5.
	FT	7	F03	B4	1
1. SERİ	FT				
2. BOYUT	6	Kapak Ø48			
	7	Kapak Ø75			
3. FİLTRE ELEMAN YAPISI	F03	Poliüretan (hava filtresi 3 μ m)			
	F10	Poliüretan (hava filtresi 10 μ m)			
4. BAĞLANTI	B1	G 1/4"		FT6	
	B2	G 3/8"			
	B3	G 1/2"		FT6 - FT7	
	B4	G 3/4"		FT7	
5. BASINÇLANDIRMA VALFİ	0	Valf yok			
	1	0,35 bar		SADECE FT7	
	2	0,75 bar			

ÖLÇÜLER



NOMİNAL BOYUTLAR

KOD	A	H1	H2	L1	M	HAVA DEBİSİ NI/min Dp 0,015 barg	
FT6...B1	G 1/4"				22	250	250
FT6...B2	G 3/8"		31	48	24		
FT6...B3	G 1/2"	27			27		
FT7...B3	G 1/2"		35,5	75	32	450	550
FT7...B4	G 3/4"						

**FB1 SERİ**

Değiştirilebilir elemanlı hava filtreleri


TEKNİK BİLGİ

MALZEMELER:	Kapak: boyalı kapak
FİLTRE ELEMAN YAPISI:	Selüloz (hava filtresi 3 μ m)

SİPARİŞ BİLGİLERİ

	1.	2.	3.	4.
YEDEK ELEMAN:	FB1 B1	10 10	B2 -	C10 C10

1. SERİ	FB1	
2. BOYUT	10	Kapak Ø 48
	20	Kapak Ø 67
	30	Kapak Ø 108
3. BAĞLANTI	B1	G 1/4" boyut 10
	B2	G 3/8" boyut 10
	B3	G 1/2" boyut 20
	B4	G 3/4" boyut 20
	B5	G 1" boyut 30
4. FİLTRE ELEMAN YAPISI	C10	Selüloz (hava filtresi 3 µm)

ÖLÇÜLER**NOMİNAL BOYUTLAR**

KOD	A	H1	H2	H3	H4	L1	M	HAVA DEBİSİ l/min Dp 0,015 barg
FB110	G 1/4" - 3/8"	54	9	45	32	48	14/19	250
FB120	G 1/2" - 3/4"	69	10	59	50	67	22	350
FB130	G 1"	91	15	76	61	108	34	800

**FB2 SERİSİ**

Değiştirilebilir elemanlı hava filtreleri

TEKNİK BİLGİ

MALZEMELER:	Gövde: Poliamid Süzgeç: Poliamid Contalar: NBR
FILTRE ELEMAN YAPISI:	Selüloz (hava filtresi 3 µm) Cam Elyaf (1µm)

SİPARİŞ BİLGİLERİ



	1.	2.	3.	4.	5.
	FB2	50	D2	C10	000
YEDEK ELEMAN:	B2	50	-	C10	-
1. SERİ	FB2				
2. BOYUT	50	Uzunluk 1			
	51	Uzunluk 2			
3. MONTAJ TİPİ	D2	Flanş, DIN 24557/2			
4. FILTRE ELEMAN YAPISI	000	Elemansız			
	C10	Selüloz (hava filtresi 3 µm)			
	G10	Cam elyaf (hava filtresi 1 µm)			
5. OPSİYONLAR	000	Ek opsiyonsuz			

AKSESUARLAR

Aksesuarlar ayrıca sipariş edilmelidir

SG 505	Boyut 50 için sıçratma önleyici
SG 515	Boyut 51 için sıçratma önleyici

ÖLÇÜLER

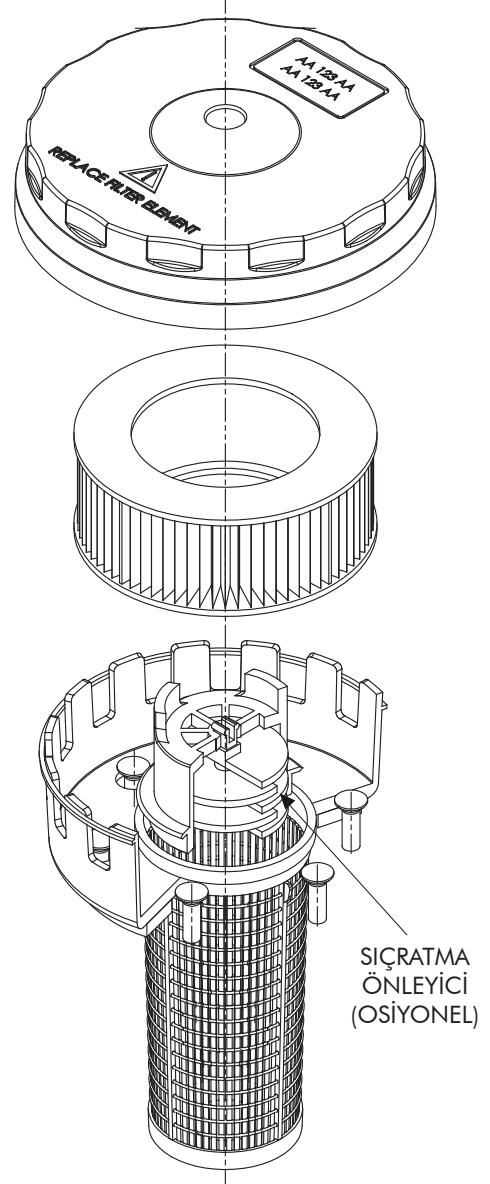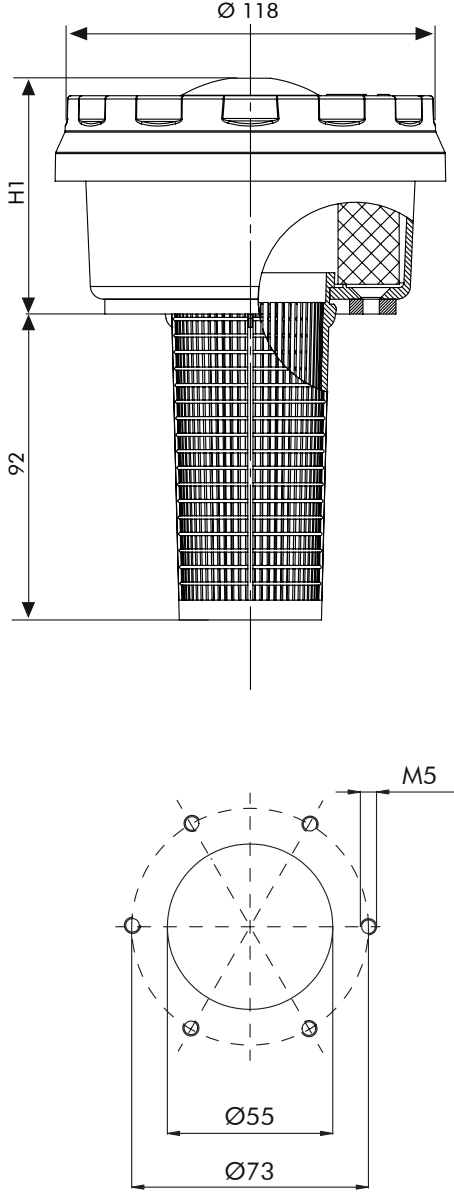

NOMİNAL BOYUTLAR

KOD	H1	HAVA DEBİSİ l/dk Dp 0,015 barg	
		C10	G10
FB250	46	1200	1400
FB251	74	1600	1800

Yağ tankı güçlü şok ve sarsıntılara maruz kaldığında, SIĞIRATMA ÖNLEYİCİ, labirent yapısı sayesinde, yağın sıçramasına müsaade etmez. Böylece hem filtre elemanı ıslanması önlenir hem de yağın filtreden dışarıya sıçraması önlenir.

**FA3 SERİSİ**

Flanş bağlantılı spin-on elemanlı


TEKNİK BİLGİ

MALZEMELER:	Dış kap: boyanmış çelik Flanş ve süzgeç: çinko kaplı çelik Contalar: NBR
FİLTRE ELEMAN YAPISI:	Selüloz (hava filtresi 3 μ m) Cam Elyaf (hava filtr.1 μ m)


SİPARİŞ BİLGİLERİ

	1.	2.	3.
YEDEK ELEMAN:	FA3 A3	20 20	C03 C03
1. SERİ	FA3		
2. BOYUT	WE	Adaptör (spin-on elemansız)	
	10-11		
	20-21		
3. FİLTRE ELEMAN YAPISI	---	Sadece WE için	
	C03	Selüloz (hava filtr. 3 μ m)	
	G01	Cam elyaf (hava filtr.1 μ m)	

ÖLÇÜLER

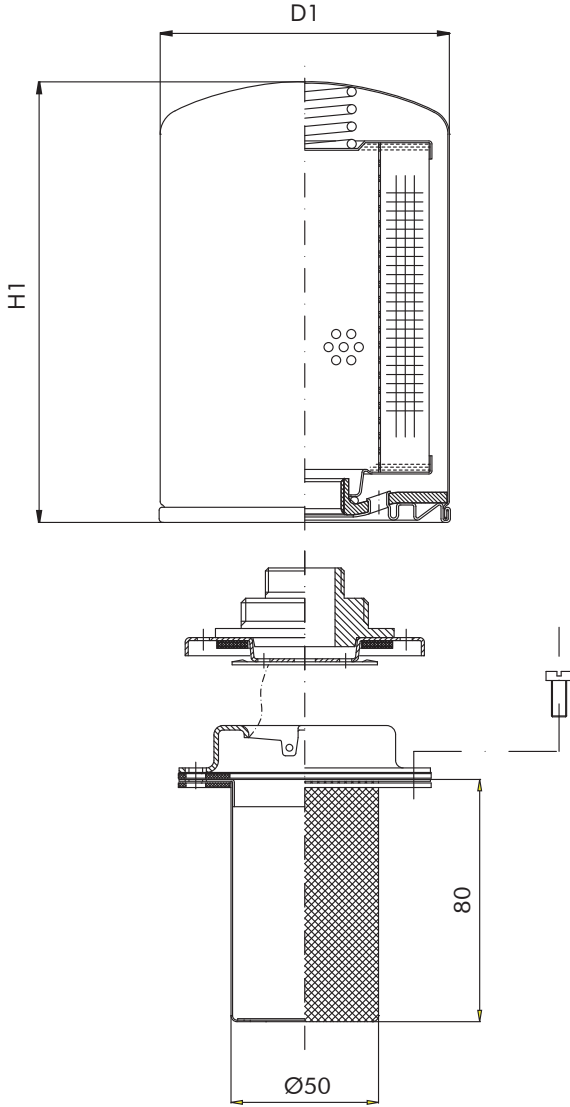

TANK MONTAJ ŞABLONU
(DIN 24557/2)

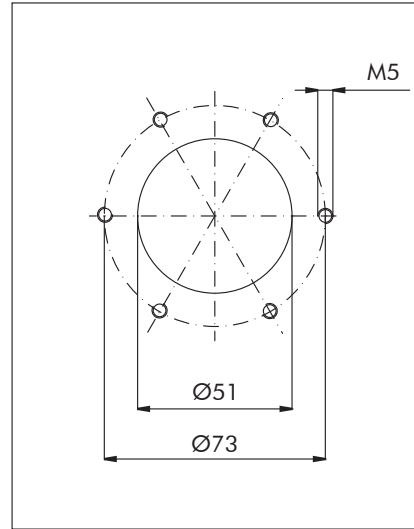

NOMİNAL BOYUTLAR


KOD	D1	H1	HAVA DEBİSİ NI/dk Dp 0,015 barg		SPIN-ON ELEMEN
			C03	G01	
FA310	96	145	550	530	A310
FA311		213			A311
FA320	129	180	1415	1330	A320
FA321		228			A321

KULLANICI BİLGİSİ


Hava filtreleri, hidrolik sistemlerin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Hidrolik sistem çalışması esnasında ortamdaki havada bulunan kirliliğin sisteme girişine engel olurlar.

Geniş hava filtresi ürün gamımız, birçok farklı gereksinime uygun olarak kullanılabilir.

HİDROLİK SEMBOL:
FB1 / FT6 / FT7



HİDROLİK SEMBOL:
FT5 / FT8 / FB2 / FA3



ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
FT / FB1 / FA3 / FB2

-25° + 100°C (-13°F + 212°F)

AKIŞKAN UYUMU:
FT / FB1 / FA3 / FB2

ISO 2943 göre HL, HM, HV, HFD-U: Full tip akışkanlara uyumludur
HEES, HEPG, HEPR, HETG, HFA, HFB, HFC, HFD-R, HFD-S, HFD-T:
tip akışkanlar için müşteri temsilcinizle görüşünüz

