



SERIE FLC

FILTRI IN LINEA PER ALTA PRESSIONE

Filtri "Last Chance" per la protezione dell'impianto oleodinamico del trattore dal contaminante proveniente dalle attrezzature ausiliarie.

INFORMAZIONI TECNICHE

CORPO FILTRO

SIMBOLI OLEODINAMICI:



PRESSIONE: massima di esercizio 350 bar

ATTACCHI: G 1/4" - G 3/8" - G 1/2"

MATERIALI: Corpo: Lega di alluminio
Guarnizioni: NBR

ELEMENTO FILTRANTE


SETTO FILTRANTE: S25 - S40

PRESSIONE DIFF. DI COLLASSO: 80 bar

TEMPERATURA DI ESERCIZIO : -25°C +100°C

COMPATIBILITA' CON I FLUIDI: Completa con fluidi HH-HL-HM-HV (secondo ISO 6743/4).
(secondo ISO 2943): Per uso con altri fluidi contattare il Servizio Clienti Filtrec (info@filtrec.it).

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

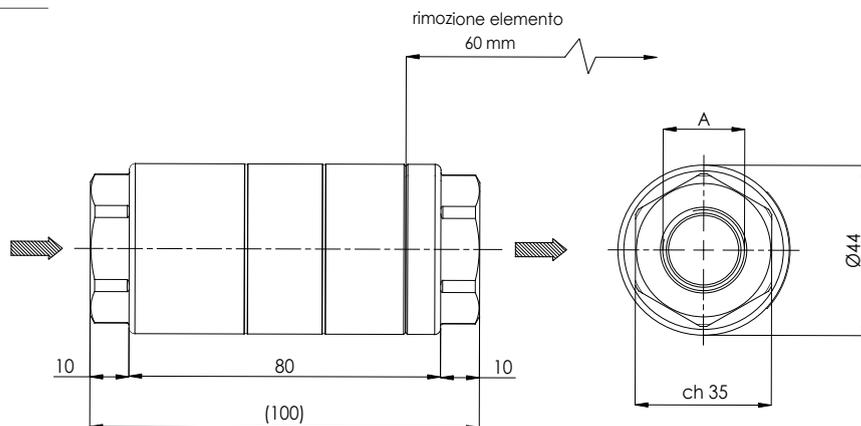

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

	1.	2.	3.	4.	5.
ELEMENTO DI RICAMBIO	FLC	1	S25	B	B3
	ELC	1	S25	B	

1. SERIE	FLC	
2. GRANDEZZA	1	
3. SETTO FILTRANTE	S25	bronzo sinterizzato 25 μ m
	S40	bronzo sinterizzato 40 μ m
4. GUARNIZIONI	B	NBR
5. ATTACCHI	B1	G 1/4"
	B2	G 3/8"
	B3	G 1/2"

PORTATA

MODELLO	PERDITA DI CARICO		
	α 10 l/min	α 20 l/min	α 40 l/min
FLC1S25BB3	1,0	2,0	4,0
FLC1S40BB3	0,9	1,8	3,6

