



Серия **FLC**
НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР

Фильтр для защиты Гидравлических систем (тракторов, погрузчиков, насосных станций гидроинструмента и т.п.) от грубых загрязнений, поступающих из сменного рабочего оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОРПУС

СИМВОЛ ДЛЯ ГИДРОСХЕМ:




ДАВЛЕНИЕ:	максимальное рабочее 350 бар	
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ:	G 1/4" - G 3/8" – G 1/2"	
МАТЕРИАЛЫ:	Корпус:	Алюминиевый сплав
	Уплотнения:	NBR

ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ

МАТЕРИАЛ:	Спечённая бронза, S25 – S40
РАЗРУШАЮЩИЙ ПЕРЕПАД:	80 бар
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:	-25°C ... 100°C
СОВМЕСТИМОСТЬ С ЖИДКОСТЯМИ:	В соответствии с ISO 2943 полная совместимость с HH-HL-HM-HV (классификация ИСО 6743/4). Пожалуйста, обратитесь в отдел Клиентского сервиса FILTREC (info@filtrec.ru) по вопросу использования с другими жидкостями

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

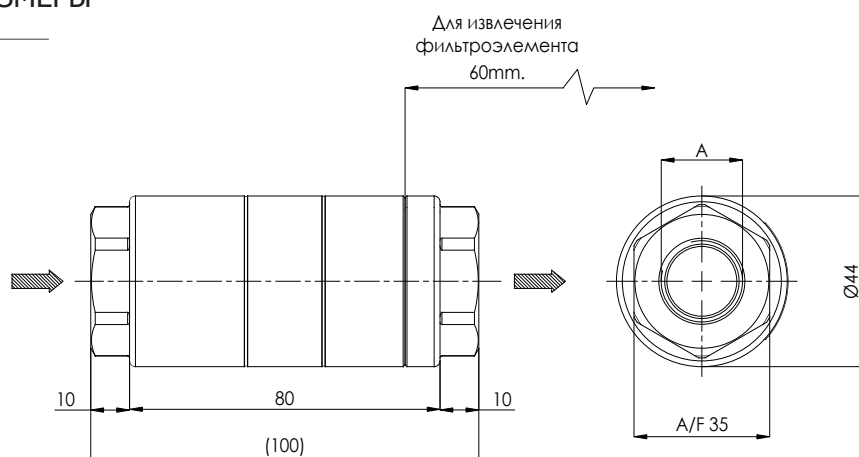

КОДИРОВКА ДЛЯ ЗАКАЗА

	1.	2.	3.	4.	5.
	FLC	1	S25	B	B3
СМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ	ELC	1	S25	B	

1. СЕРИЯ ФИЛЬТРА	FLC	
2. ТИПОРАЗМЕР ФИЛЬТРА	1	
3. ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ	S25	Спечённая бронза 25 µm
	S40	Спечённая бронза 40 µm
4. УПЛОТНЕНИЯ	B	NBR
5. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ	B1	G 1/4"
	B2	G 3/8"
	B3	G 1/2"

РАСХОД

МОДЕЛЬ	ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ		
	при 10 л/мин	при 20 л/мин	при 40 л/мин
FLC1S25BB3	1,0	2,0	4,0
FLC1S40BB3	0,9	1,8	3,6

