




FLC SERİSİ BASINÇ FİLTRELERİ

"Son Şans" tip filtreler, traktörler gibi iş makinelerinde, yardımcı aparatlardan gelecek kirlilikleri korumak amacıyla kullanılırlar.

TEKNİK BİLGİ

GÖVDE

HİDROLİK SEMBOL:



BASINÇ: maksimum çalışma 350 bar

BAĞLANTI PORTLARI: G 1/4" - G 3/8" - G 1/2"

MALZEMELER: Gövde: Alüminyum alaşım
Contalar: NBR


ELEMAN

FİLTRE MEDYASI: S25 – S40

ÇÖKME FARK BASINCI: 80 bar

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI: -25°C - 100°C

AKIŞKAN UYUMU
(ISO 2943'e göre): HH-HL-HM-HV tip akışkanlar ile tam uyumlu (ISO 6743/4'e göre).
Diğer tip akışkan için Filtrec Müşteri Temsilciniz ile temas kurunuz
(info@filtrec.com.tr).

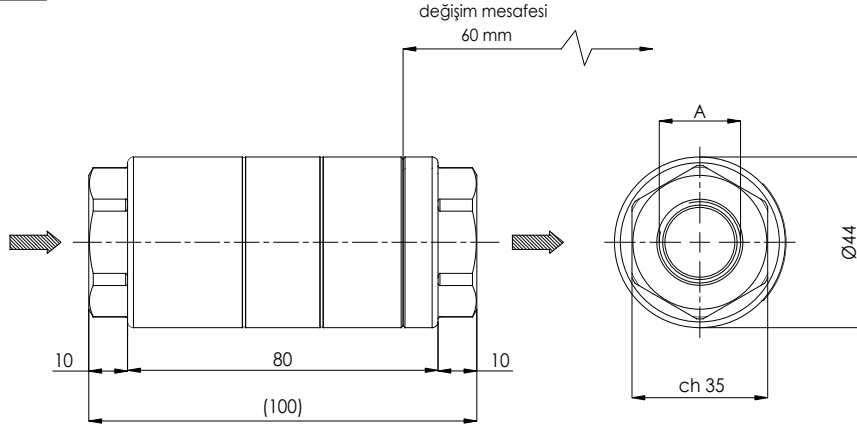BOYUTLAR**SİPARİŞ BİLGİSİ**

	1.	2.	3.	4.	5.
	FLC	1	S25	B	B3
YEDEK ELEMAN	ELC	1	S25	B	

1. FİLTRE SERİSİ	FLC	
2. FİLTRE BOYUT	1	
3. FİLTRE MEDYASI	S25	Sinterlenmiş bronz 25 µm
	S40	Sinterlenmiş bronz 40 µm
4. CONTALAR	B	NBR
5. BAĞLANTI PORTLARI	B1	G 1/4"
	B2	G 3/8"
	B3	G 1/2"

DEBİ

MODEL	BASINÇ DÜŞÜMÜ		
	10 lt/dk	20 lt/dk	40 lt/dk
FLC1S25BB3	1,0	2,0	4,0
FLC1S40BB3	0,9	1,8	3,6

