

**FU0020 & FU0030**

Hidrolik yağ transfer ve mobil filtrasyon ünitesi

TEKNİK BİLGİLER**ÖZELLİKLER**

ŞAŞİ VE FİLTRE GÖVDESİ:	Karbon çelik, boyalı, alüminyum filtre gövdesi
ÜÇ FAZ ELEKTRİK MOTOR:	0,18 kW, 4 pole, 230V 50 Hz
POMPA KORUMA:	Y tip filtre, 500 µm
BOYUTLAR (LxPxH):	480 x 520 x 620 mm
AĞIRLIK:	FU0020 yaklaşık 23,5kg FU0030 yaklaşık 25 kg

ELEMAN

ISO 2941, 2942, 2943, 3968, 16889, 23181 göre test edilmiştir.



Çalıştırmadan önce filtre elemanı takılı olduğundan emin olunuz: 3. Sayfaya bakınız.

ÇALIŞMA SICAKLIĞI ARALIĞI:	0°C +80°C
AKIŞKAN UYUMU:	HH-HL-HM-HV tip akışkanlar ile tam uyumlu (ISO 2943'e göre). Farklı sıvılarda kullanmak için FILTREC Müşteri Servisine başvurunuz (info@filtrec.com.tr). Viskozite: 30 cSt ile 150 cSt arası Farklı sıvılarda kullanmak için FILTREC Müşteri Servisine başvurunuz (info@filtrec.com.tr).

Ürün, "Kullanım ve Bakım Kılavuzu" ile birlikte gönderilir. Bu kılavuzu okuyup tamamen dikkate alan yetkili operatörlerce kullanılabilir.

FU üniteleri CE sertifikalıdır

SİPARİŞ BİLGİLERİ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
FU	0030	4	M	015	B	01

1. FİLTRE SERİSİ	FU	
2. MODEL	0020	A12xxx için 1x filtre elemanı
	0030	DMD0030xxxx için 1x filtre elemanı
3. ELEKTRİK MOTORU	4	4 kutuplu
4. ELEKTRİK MOTORU	M	Tek faz
5. DEBİ	015	15 lt/dk
6. CONTALAR	B	NBR
7. VERSİYON	01	STD versiyon

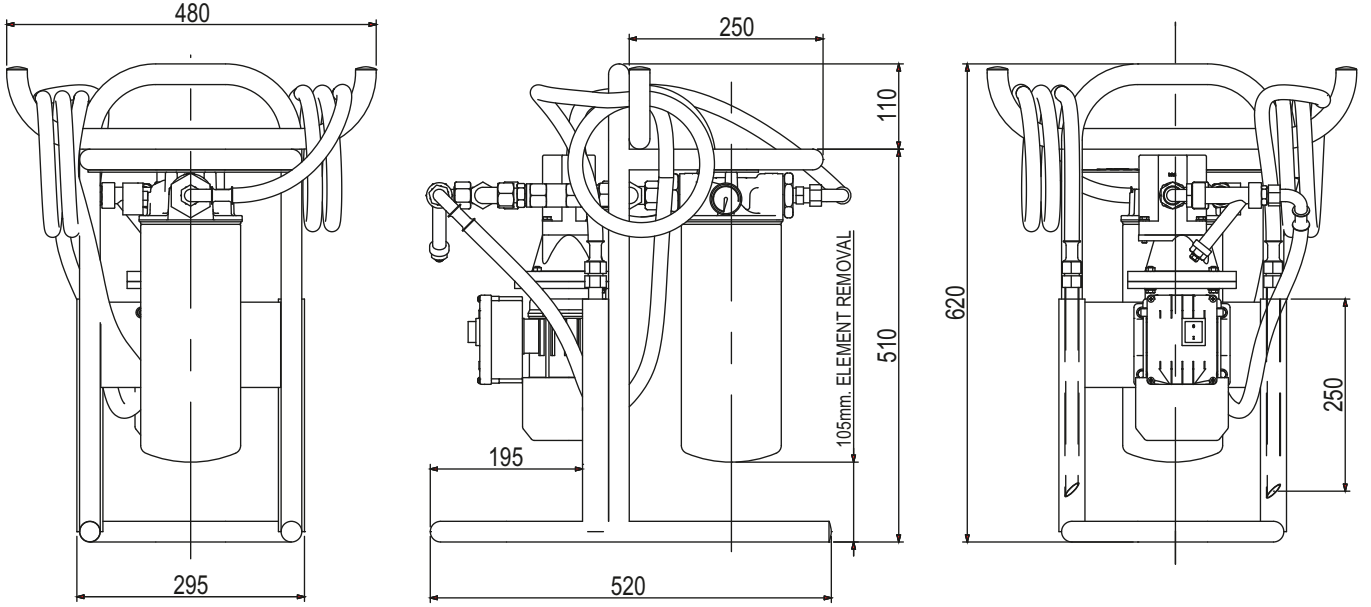
FİLTRE ELEMANLARI

Filtre elemanı aşağıdaki şartlarda değişmelidir;

- Yağ transferi tamamlandığında. (Yağ transfer ünitesi olarak kullanıldığında)
- Hedeflenen kirlilik derecesine erişildiğinde (harici filtrasyon ünitesi olarak kullanılırsa); (istenen kirlilik seviyesine erişmek için daha fazla eleman kullanmak gerekebilir, yağın miktarı ve kirlilik seviyesi bunu belirler.)
- Kirlilik göstergeleri kırmızı olarak görüldüğünde.
- Farklı bir eleman türü gerektiğinde; Fiber ve su tutucu filtre opsiyonları aşağıda da görülebileceği üzere mevcuttur;

FİLTRE ELEMANI	UYGUNLUK	FİLTREASYON
A121G03	FU0020	glassfiber $\beta_{4,5 \mu m (c)} \geq 1000$
A121G10	FU0020	glassfiber $\beta_{12 \mu m (c)} \geq 1000$
A121GW10	FU0020	glassfiber $\beta_{12 \mu m (c)} \geq 1000$ +su tutucu
DMD0030E03B	FU0030	glassfiber $\beta_{4,5 \mu m (c)} \geq 1000$
DMD0030E10B	FU0030	glassfiber $\beta_{12 \mu m (c)} \geq 1000$
DMD0030EW10B	FU0030	glassfiber $\beta_{12 \mu m (c)} \geq 1000$ +su tutucu

Mevcut uygun tüm filtre elemanları bilgisi için
FU0020 için lütfen FA1, kataloğu size 20 ve 21 inceleyiniz.
FU0030 için ise F040 serisi DMD0030 inceleyiniz.

BOYUTLAR**FU0020****FU0030**